


Skötsel - och Bruksanvisning

Pannordic Fönster

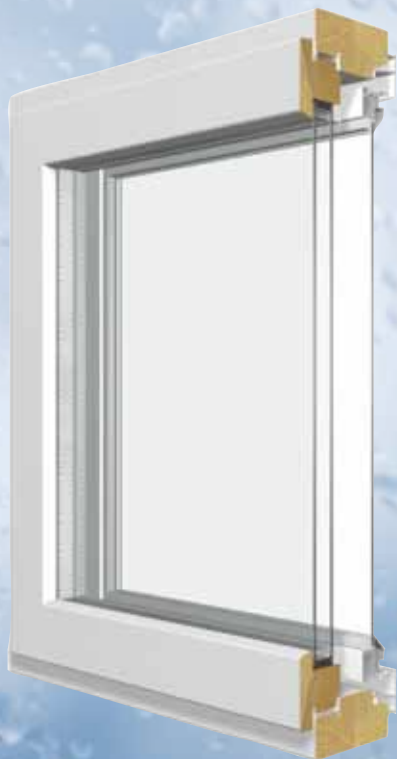

Nöjd länge tack vare rätt skötsel

Gratis till erat val av Skaala kvalitetsprodukter.

Vänligen läs noggrant igenom denna skötselanvisning innan du börjar montera och använda fönstret, och följ hänvisningarna gällande underhåll. Spara dessa anvisningar. Skaala produkter är enkla att använda, men vi rekommenderar ändå att följande hänvisningar uppmärksammas noggrant!

Vi tackar för att Ni valde Skaala och önskar er mycket nöje med er nya produkt.




Innehållsförteckning


HANDHAVANDE	4
BRUKSANVISNING FÖR INÅTGÅENDE PANNORDIC FÖNSTER	5
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV SKAALA FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR	6
Skötsel och rengöring.....	6
Rengöring av glas.....	6
Kontroll av utvändiga aluminiumytor.....	6
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV BESLAGEN	7
PERSIENNER	8
Mellanglaspersienner	8
Rengöring av persienner	8
FÖNSTERHANDTAG Hoppe KISI K14 / K26	8
Hoppe KISI K14 / K26.....	8
KONDENS	9
Kondens på fönstrets insida	9
Kondens på fönstrets utsida.....	9
GARANTI	10
ADRESSER	12

Handhavande


För att bevara produktens funktionalitet och för er säkerhets skull måste Ni absolut följa nedanstående instruktioner.



Bågen få inte belastas med extra vikt.




Slå inte bågen mot väggen.




OBS! En båge som slår igen kan leda till skador. Lägg inte fingret mellan karm och båge när Ni stänger fönstret



Låt inte fönstret stå i svängläge i stark vind



Föremål få inte placeras mellan bågen och karmen.




När små barn har tillgång till fönstret, måste bågen vara säkrat mot öppning, t.ex. användning av barnsäkert handtag.

Bruksanvisning

för inåtgående Pannordic fönster

Följande anvisningar gäller för fönstertyp PAN105 samt PAN114.

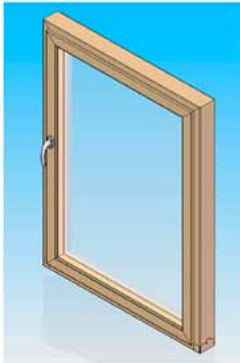

Stängt läge



Öppet läge

Fönsterhandtaget vrids 90°.

för fönster utrustad med fönsterbroms:

För att öppna fönstret följ anvisningen som ovan beskriven. Du kan hålla fönstret öppet i alla lägen genom att vrida handtaget på ett öppet fönster tillbaka i utgångsläge.

OBS. Försök aldrig att stänga fönstret då handtaget står neråt.

Att öppna kopplingsbeslaget:



Ta i kopplingsshaken



Lyft kopplingsshaken uppåt.

Skötsel och underhåll

av Skaala fönster och fönsterdörrar

Skötsel och rengöring

Regelbunden rengöring är en grundförutsättning för att livslängd och funktionsduglighet skall uppnås. Både in- och utsidan av fönster och fönsterdörrar skall rengöras (även falsen vid öppningsbara fönster eller dörrar).

Vi rekommendera att säkerställa att allt smuts och damm har tvättats bort från fönstrets trä och aluminiumytorna samt glaset. Använd rengöringsmedel som är avstämt mot motsvarande material och ytor. Fråga i tveksamma fall från tillverkaren av rengöringsmedlet.

Rengöring av glas

Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller smutsiga hanskar

Vi rekommenderar att använda flyttande fönsterputsmedel, svåra fläckar kan tas bort med industrisprit. Använd aldrig vassa metallföremål vid rengöringen.

Kontroll av utvändiga aluminiumytor

Om fönster är utvändigt beklädda med aluminium behövs det inget särskilt underhåll. Aluminiumytorna skall rengöras med ett ph-neutralt tvättmedel som är lämpligt för aluminium. I tveksamma fall fråga från tillverkaren av tvättmedel om det är lämpligt för aluminium. Säkerställ att allt smuts tvättas bort från aluminiumytan.

Skötsel och underhåll

av beslagen

För alla Skaala Fönster gäller att beslagens funktion och tillstånd skall kontrolleras **en gång om året** enligt följande:

- Rörelsefunktion
- Beslagens fastsättning
- Slitage av beslagen
- Skador på beslagen

Rörelsefunktion:

Beslagens rörelsefunktion kan kontrolleras med fönsterhandtaget. Öppningsmoment kan förbättras genom smörjning.

Beslagens fastsättning

Fönstrets säkerhet och funktion är beroende av att beslagen är rätt monterade. Om skruvar har lossnat eller skruvkallar gått av, skall dessa omgående dras åt eller bytas.

Slitage av beslagen

Förslitning av beslagen undviks genom att smörja eller olja säkerhets och funktionsrelevanta komponenter. Följ anvisningen på följande sidor.

Skador på beslagen

Skadade beslagsdelar ska bytas ut.

Persienner

Mellanrumspersienner

Öppna kopplingsbeslaget av fönstret som tidigare beskrivits, för att komma åt persiennerna.

Rengöring av persienner

Det bästa sättet är tor rengöring med hjälp av en dammvippa eller en dammsugare med mjukt borst munstycke. Stäng persiennen och tryck med ena handen mot glaset. Rengör sedan ytan med mjuka rörelser. Vrid sedan lamellerna åt andra hållet och upprepa rengöringen. Annat sätt är att använda speciella s.k. persiennborstar vilket ger ett bättre resultat men kräver mera tid.


Fönsterhandtag

Hoppe KISI K14 / K26

Tillverkning av denna produkt har skett enligt typgodkännande.

Typgodkännande nummer **0252/07**.

För monteringen och användningen se bild.

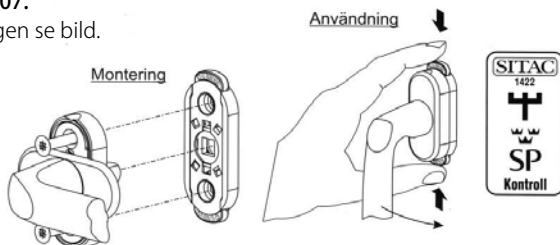

HOPPE 

Kondens

Kondens på fönstrets insida

Kondens uppkommer då varm och fuktig luft kyls ned vid en kall glasyta i form av imma på glaset. Det finns i ett nybyggt hus under en lång tid s.k. byggfukt som uppstår från kvarvarande fukt från inbyggda byggmaterial. Byggfukten försvinner med tiden.

Risk för kondens

- icke fungerande ventilation
- djupa fönsternischer och fönsterbänkar
- täta gardinarrangemang som hindra värmen från radiatorerna att strömma upp och värma glasytan

Höjd rumstemperatur minskar kondensrisken

Väl rengjorda glasytor minskar också risken för att kondens fastnar på glasytan.

Kondens på fönstrets utsida

Speciellt i årstiderna med stor luftfuktighet förekommer kondens på ytterglaset yttersta ytan. Kondensen beror bl.a. på byggnadens arkitektur (t.ex. takkonstruktion), väderstreck och även växtligheten i närheten av byggnaden. Kondensen beror också på låga temperaturer inomhus och på fönstrets goda isoleringsförmåga. Låga värmeutstrålningen genom fönstret räcker inte till att hålla fönstrets yttersta yta torr. Normalt bildas kondens på ytterglasets yttersta yta under natten och vid morgonskymningen. Kondensen är ingen fara för fönstret och är inget fel på fönstret.



Garanti

Under förutsättning att anvisningar om lagring, skötsel och underhåll följs lämnar Skaala Fönster och Dörrar AB garanti i enlighet med ABM 92, § 17 enligt följande

”Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar ansvarar säljaren för fel i varan som framträder inom två år från varans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt för vilket slutbesiktning ska ske, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt. Säljaren är inte ansvarig enligt första stycket om han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller bristfällig lagring, hantering eller montering av varan eller på annat förhållande som kan hänföras till köparen”

Dessutom lämnar Skaala Fönster och Dörrar AB 10 års garanti i Sverige under förutsättning att anvisningar om lagring, skötsel och underhåll följs:

- på täthet av isolerglas
- på fönstrets inkl. beslagens funktion
- på fönstrets konstruktion

Miljö

Skaala är ISO 14001 certifierad.

Reklamation

Brister i leveransens omfattning måste anmälas till Skaala Fönster och Dörrar AB **inom en vecka** efter mottagandet och innan fönstren monteras i byggnaden. Transportskador skall dessutom anges på fraktsedeln i samband med kvitteringen. Anmälan görs till transportören.

Brist eller skador enligt ovan kan inte åberopas om angiven tidram ej uppfylls.

Brister som konstateras senare efter mottagning ska anmälas till Skaala Fönster och Dörrar AB enligt följande:

Ange alltid numret från klistermärken på fönstret då bristen konstaterades. Klistermärken sitter på nedre karmen och på dörrbladets gångjärnsida, vid fasta fönster sitter den på glasen. Spara klistermärken.

Var snäll och beskriv felet:

- Hur märks felet?
- Var ligger felet?
- Hur påverkar felet produktens funktion?





Adresser

I Sverige Stockholm

Skaala Fönster och Dörrar AB
Norrbyvägen 2, 168 69 Bromma
Tel. 020 10 00 25
info@skaala.com

Webbsida:
www.skaala.se

I Finland Huvudkontor

Skaala Ikkunat ja Ovet Oy
Yrittäjätie 12, 63275 Ylihärmä
Tel. +358 (0) 10 8354 700
info@skaala.com

Exportfabrik

Skaala Ikkunat ja Ovet Oy / Vienti
Kuoppalantie 12, 63200 Alahärmä
Tel. +358 (0) 10 8354 700